publicor

Pirelli Tyre SpA
Sede legale:
Viale Sarca, 222 - 20126 Milano

Uffici commerciali e amministrativi:
Viale Sarca, 222 - 20126 Milano

Tel. 02.6442.1
Fax 02.6442.3300

PIRELLI

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

www.pirelli.it

Listino prezzi pneumatici invernali

Listino Pirelli N. 223/V del 1° Settembre 2008

PIRELLI

FORNITORE UFFICIALE DEL
CAMPIONATO DEL MONDO RALLY FIA

100 YEARS OF VICTORIES
1907-2007

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

Listino prezzi pneumatici invernali

Listino Pirelli N. 223/V del 1° Settembre 2008

PNEUMATICI RUN FLAT pag. 9

VETTURA
- Serie 30-35 pag. 12
- Serie 40 pag. 13
- Serie 45 pag. 14
- Serie 50 pag. 15
- Serie 55 pag. 16
- Serie 60 pag. 17
- Serie 65 pag. 18
- Serie 70-80 pag. 19

SUV-4x4
- Serie 35-40-45 pag. 22
- Serie 50-55 pag. 23
- Serie 60-65 pag. 24
- Serie 70-75 pag. 25

VAN
- Serie 60-65-70 pag. 28
- Serie 75-80 pag. 29

CONSIGLI TECNICI pag. 30
INFORMAZIONI TECNICHE pag. 32
CONSIGLI PER L'AUTOMOBILISTA pag. 33
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA pag. 34
CONTACT CENTER pag. 35

PIRELLI

Pneumatici “Winter”

All'esigenza di muoversi in qualunque condizione climatica e con le vetture che guidiamo ogni giorno, Pirelli ha risposto sviluppando un concetto innovativo di sicurezza: la linea di pneumatici invernali Winter. Battistrada, mescole e strutture specifiche per l'impiego a basse temperature, senza limitazioni dovute alle condizioni del fondo stradale. Una grande sfida, vinta con la tecnologia e l'esperienza derivata anche dal mondo delle competizioni.

Il pneumatico invernale è progettato per reagire attivamente quando l'asfalto è bagnato e la temperatura esterna è bassa. Rappresenta una sicurezza importante per l'uso della vettura senza limitazioni.

In caso di neve, il grip di un pneumatico invernale assicura condizioni di mobilità estrema, senza tuttavia compromettere comfort e prestazioni durante la guida sui normali tratti asciutti.

Già a temperature inferiori a +7°C, l'impiego di pneumatici invernali garantisce, rispetto ai pneumatici estivi, spazi di frenata ridotti e caratteristiche di grip e aderenza sensibilmente superiori.

Consigli di guida invernale

Durante la stagione invernale alcuni Paesi vedono le proprie strade innevate per un lungo periodo, altri invece registrano periodi più brevi ma molto spesso con nevicate di forte intensità. Questi fenomeni mettono a dura prova la mobilità individuale e collettiva, così come i veicoli e le strutture viarie.
Di seguito alcuni suggerimenti Pirelli per ottenere il meglio, in termini di prestazioni e di sicurezza, dai pneumatici appositamente creati per impieghi invernali.

Comportamento in frenata con abs:
Pneumatici estivi/invernali a confronto

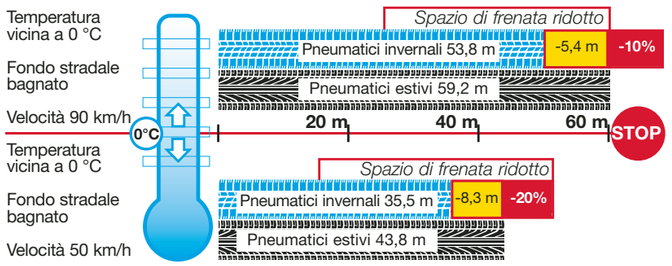

- Guidare senza brusche accelerate o frenate improvvise, che possono far perdere aderenza su fondi innevati e ghiacciati.
- I pneumatici invernali hanno bisogno di un periodo d'uso iniziale a velocità moderata, in particolare se sono pneumatici chiodati (ove consentiti).
- Un equipaggiamento uniforme é essenziale per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nella guida. Impiegare sempre 4 pneumatici invernali della stessa marca e con analoghe caratteristiche costruttive. Montare sullo stesso asse pneumatici della stessa dimensione, con caratteristiche d'impiego, disegno battistrada e condizioni di usura analoghi. L'uso dei pneumatici chiodati, dove consentito, deve essere esteso alle quattro ruote. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo per il corretto indice di carico e codice di velocità dei pneumatici da utilizzare.
- Le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate regolarmente e, se necessario, corrette prima del viaggio quando i pneumatici sono freddi. Attenersi ai valori di pressione indicati dal Costruttore Auto. Attenzione alle variazioni della pressione in relazione alla temperatura esterna: una pressione di 2.0 bar misurata a +20°C diminuisce a 1.74 bar a -5°C, e scende a 1.59 bar quando la temperatura é a -20°C (variazione pari al 20%).
- Fare attenzione ai limiti di velocità prescritti dal codice indicato sul fianco del pneumatico (lato esterno). Quando ricorrono le condizioni descritte in precedenza la vettura potrà essere equipaggiata con pneumatici di codice inferiore a quello prescritto adeguando corrispondentemente la velocità. In tal caso, la regolamentazione CEE impone che la riduzione della velocità venga resa individuabile attraverso una etichetta adesiva apposta all'interno della vettura (parabrezza o cruscotto) in modo costantemente visibile da parte del guidatore.
- Le prestazioni dei pneumatici “Winter” rimangono apprezzabili fino ad una profondità battistrada di 4 mm, al di sotto della quale i pneumatici non sono più adeguati all'impiego invernale ma possono essere usati come pneumatici “Summer” fino al limite legale della profondità minima dei principali incavi battistrada fissata a 1.6 mm.
- Quando non utilizzati, i pneumatici invernali devono essere custoditi preferibilmente montati su cerchio e gonfiati, con un controllo regolare della pressione. Se immagazzinati senza cerchio, devono essere impilati sul fianco (max 4).
- Ruotare i pneumatici invernali con regolarità e correttamente ogni 10/12.000 km.

WINTER SOTTOZERO Serie II

Il pneumatico invernale High Performance di nuova generazione

Innovazione e tecnologia per performance al top in ogni condizione invernale

Già a temperature appena inferiori a +7°C, Pirelli SOTTOZERO Serie II garantisce sicurezza, controllo e piacere di guida.
Pirelli SOTTOZERO Serie II è il pneumatico progettato per una risposta equilibrata in condizioni di elevata variabilità climatica – fondi asciutti, bagnati o con neve e ghiaccio – tipiche delle stagioni autunnale ed invernale.

Massima sicurezza su asfalto bagnato

Pirelli SOTTOZERO Serie II migliora ulteriormente le prestazioni su fondi bagnati a basse temperature, con, in più, il vantaggio di alzare il livello di resistenza all'aquaplaning.

Rispetto dell'ambiente

Pirelli SOTTOZERO Serie II è il prodotto ideale per l'ambiente. Appena nato, è già un passo avanti sotto il profilo ecologico: le mescole AOF impiegate sono prive di olii aromatici (Aromatic Oil Free).

U.H.P. – Tecnologia bi-mescola

Per assicurare sicurezza e performance sempre, Pirelli SOTTOZERO Serie II presenta un disegno asimmetrico di dichiarata vocazione sportiva, suddiviso in due zone distinte, che adottano mescole differenziate. Il modulo interno, che adotta mescola rigida reattiva al clima più umido, agisce sulla stabilità ed il controllo della vettura ad elevata velocità su bagnato ed asciutto.
Il modulo esterno, caratterizzato da tasselli più rigidi e maggiormente distanziati, privilegia le prestazioni invernali su neve.

Pirelli, vincente anche in inverno

Scorpion Ice&Snow

Ottimo pneumatico con elevate performance di frenata e caratteristiche di guida ottimali sia su asciutto che su bagnato. **Molto silenzioso**.

TEST WINNER - **AUTO BILD** - Gennaio 2008

Scorpion Ice&Snow

Ottime prestazioni in ogni condizione stradale con **eccellenti caratteristiche** di guida ed eccellenti prestazioni di frenata **sia su asciutto che su bagnato**. Molto silenzioso.

TEST WINNER - **AUTOBILD ALLESRAD** - Novembre 2006

Scorpion Ice&Snow

Caratteristiche di guida molto equilibrate: **miglior trazione su neve**, spazi di frenata ridotti sia su suolo asciutto sia su suolo bagnato.
Comportamento molto preciso e **ottime performance in curva in qualunque condizione**. Pneumatico silenzioso.

TEST WINNER - **AUTO MOTO SPORT** - Ottobre 2006

WINTER SNOWSPORT™

Ottimi grip e ottimo comportamento in ogni condizione stradale.
Ottima precisione di guida su suolo bagnato.

TEST WINNER - **SPORT AUTO** - Novembre 2006

Per informazioni complete sui risultati dei test consultare il sito www.pirelli.it

WINTER SNOWCONTROL™

Elevata precisione e buone reazioni di guida, **grip elevato su neve**.
Buone prestazioni di resistenza all'aquaplaning ed elevata precisione di guida su strada bagnata. **Miglior pneumatico nei test su pista asciutta**, addirittura migliore di molti altri pneumatici estivi!

TEST WINNER - **AUTO ZEITUNG** - Ottobre 2007

WINTER SNOWCONTROL™

Performance molto equilibrate con il **miglior punteggio** nella prova **su strada innevata**, buone anche le performance sul ghiaccio.
Il pneumatico **più silenzioso del test**.

Molto raccomandabile - **ADAC** - Ottobre 2006

WINTER SOTTOZERO™

Ottime prestazioni ed **elevata precisione** di guida su suolo innevato.
Spazi di frenata ridotti in tutte le condizioni stradali.

Esemplare - **AUTO BILD** - Ottobre 2006

WINTER SOTTOZERO™

Ottime caratteristiche di guida su neve con **elevata trazione** e un buon margine di frenata. Ottima tenuta laterale, preciso in sterzata.
Eccellente comportamento di guida con uno spazio di frenata molto ridotto sul bagnato.

Molto raccomandabile - **AUTO MOTOSPORT** - Ottobre 2005

Per informazioni complete sui risultati dei test consultare il sito www.pirelli.it

Pneumatici Run Flat Pirelli

Misurarsi con la tecnologia, per Pirelli, non significa solo sviluppare le migliori performance.
Quale componente attivo nel sistema auto, il pneumatico deve giocare un ruolo “preventivo” in fatto di sicurezza e comfort, anche nel caso limite di una foratura. In questi termini, i prodotti della tecnologia Run Flat Pirelli rappresentano l’approccio più completo e consapevole alla sicurezza stradale ed al piacere di guidare: continuare a viaggiare, anche a copertura sgonfia, mantenendo il pieno controllo della vettura.

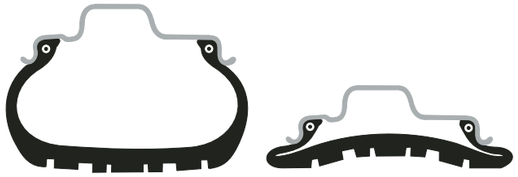

*Se un **pneumatico standard** perde dell’aria, il fianco dello stesso verrà fortemente danneggiato dal cerchio. Una significativa perdita di pressione riscalda il pneumatico danneggiandone le componenti interne e può provocare anche una disgregazione della carcassa. Inoltre esiste il grande rischio che il pneumatico salti dal cerchio (detallonamento).*

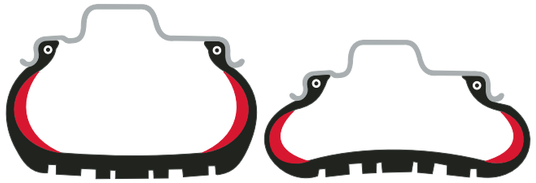

*La garanzia di mobilità offerta dal **pneumatico Run Flat Pirelli** è data dalla modalità costruttiva self supporting, realizzata mediante l’inserimento di rinforzi elastomerici nei fianchi.*
La struttura del fianco diventa così “autoportante”, ovvero in grado di supportare – in assenza di pressione – i carichi laterali e trasversali del veicolo.

Eccellenti valori di handling
Le attività di stretto co-design tra Pirelli e i Costruttori Auto hanno portato allo sviluppo di materiali di rinforzo con proprietà meccaniche ottimizzate per esaltare la sportività e la prontezza di risposta dei veicoli per i quali sono stati progettati.

Comfort esemplare
L'aumentata flessibilità dinamica della struttura è il prodotto dell'azione combinata tra il nuovo pacco cinture, più leggero e deformabile, ed un fianco rinforzato dagli spessori ulteriormente ridotti. Il risultato: un comfort di marcia pressoché analogo al migliore pneumatico standard.

Affidabilità di performance
La particolare costruzione della carcassa permette di modulare radialmente la rigidità torsionale della struttura agendo così in modo mirato nel compromesso tra prestazioni “a gonfio” e sicurezza di marcia in assenza di pressione.

MISURA		WINTER 210-240 SNOWSPORT™	WINTER 210-240 SOTTOZERO™	WINTER 270 SOTTOZERO™ Serie II	SCORPION ICE&SNOW ™
245/35R18	92 V			●	
255/35R18	90 H		●		
	94 V		●		
275/35R19	100 V		●		
315/35R20	110 V				●
215/40R18	89 V			●	
225/40R18	92 V		●		
245/40R18	93 V		●		
245/40R19	98 V		●		
275/40R20	106 V				●
205/45R17	84 V	●			
225/45R17	91 H		●		
245/45R17	95 V		●		
245/45R18	100 V		●		
285/45R19	111 V				●
205/50R17	89 H		●		
225/50R17	94 H		●		
255/50R19	107 V				●
195/55R16	87 H	●			
205/55R16	91 H		●		
255/55R18	109 H				●
185/60R16	86 H	●			

ATTENZIONE: un uso improprio può risultare pericoloso. Attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore di pneumatici.
Rispettare le indicazioni della Casa Automobilistica in merito alle gommature ammesse per ciascun modello di vettura.

AVVERTENZE PER L’USO DI PNEUMATICI RUN FLAT PIRELLI

I pneumatici Run Flat sono stati sviluppati in funzione delle caratteristiche specifiche dei veicoli che andranno ad equipaggiare. Pirelli collabora con le principali case automobilistiche per adattare perfettamente gli pneumatici alle specifiche del telaio e delle sospensioni delle vetture.
I pneumatici Run Flat possono essere pertanto montati esclusivamente su veicoli appositamente progettati dal costruttore.

Montare i pneumatici Run Flat Pirelli in combinazione con un sistema di monitoraggio della pressione perfettamente funzionante. Il montaggio dei pneumatici e l’installazione del sistema di controllo della pressione deve essere effettuato da un rivenditore specializzato.

Pirelli garantisce che dopo una perdita di pressione i suoi pneumatici Run Flat possono percorrere 80 km alla velocità massima di 80 km/h. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo per rispettare le indicazioni previste dal Costruttore Auto.

Dopo la segnalazione di una perdita di pressione degli pneumatici, raggiungere un rivenditore specializzato per controllare lo stato degli pneumatici e verificare il sistema di monitoraggio della pressione installato.

Dopo l’uso in seguito ad una foratura e del conseguente calo di pressione, lo pneumatico Run Flat deve essere sostituito e non riparato poichè non è possibile determinare per quanto tempo e in quali condizioni sia stato utilizzato senza pressione interna.
Per tale motivo, Pirelli raccomanda di non riparare i pneumatici Run Flat, ma di sostituirli con pneumatici Run Flat di identica dimensione e marcatura (indice di carico e codice di velocità). Pirelli raccomanda di non montare tipi diversi di pneumatici sullo stesso asse del veicolo.

Inoltre dopo un calo di pressione il cerchio deve essere ispezionato per accertarne l’integrità. Cerchi danneggiati o deformati devono essere sostituiti prima di montare un pneumatico Run Flat. Pirelli consiglia sempre l’impiego di cerchi Extended Hump (EH2). Questo riduce ulteriormente i rischi di detallonamento in caso di perdita di pressione.

Pirelli si riserva di modificare senza preavviso i dati contenuti nella presente pubblicazione.

Pneumatici Radiali Vettura “Winter”

VETTURA

WINTER 210-240-270
SOTTOZERO™ Serie II

WINTER 190-210-240-270
SOTTOZERO™

WINTER 190-210-240
SNOWSPORT™

WINTER 160-190
SNOWCONTROL™

WINTER CARVING™ EDGE
chiodabile

I “Winter” sono pneumatici invernali ad alte prestazioni, concepiti per lavorare a basse temperature mantenendo tenuta e comfort su qualsiasi fondo: neve, ghiaccio, pioggia, ma anche asfalto asciutto.

VETTURA RUN FLAT

WINTER 210-240
SOTTOZERO™

WINTER 210-240
SNOWSPORT™

La tecnologia Run flat Pirelli coniuga il tradizionale piacere di guida dei pneumatici Pirelli con la garanzia del mantenimento della sicurezza in ogni condizione, garantendo la possibilità di continuare a guidare, anche con un pneumatico sgonfio, mantenendo il completo controllo del veicolo.

Gamma Pneumatici Radiali vettura “Winter”

PIRELLI

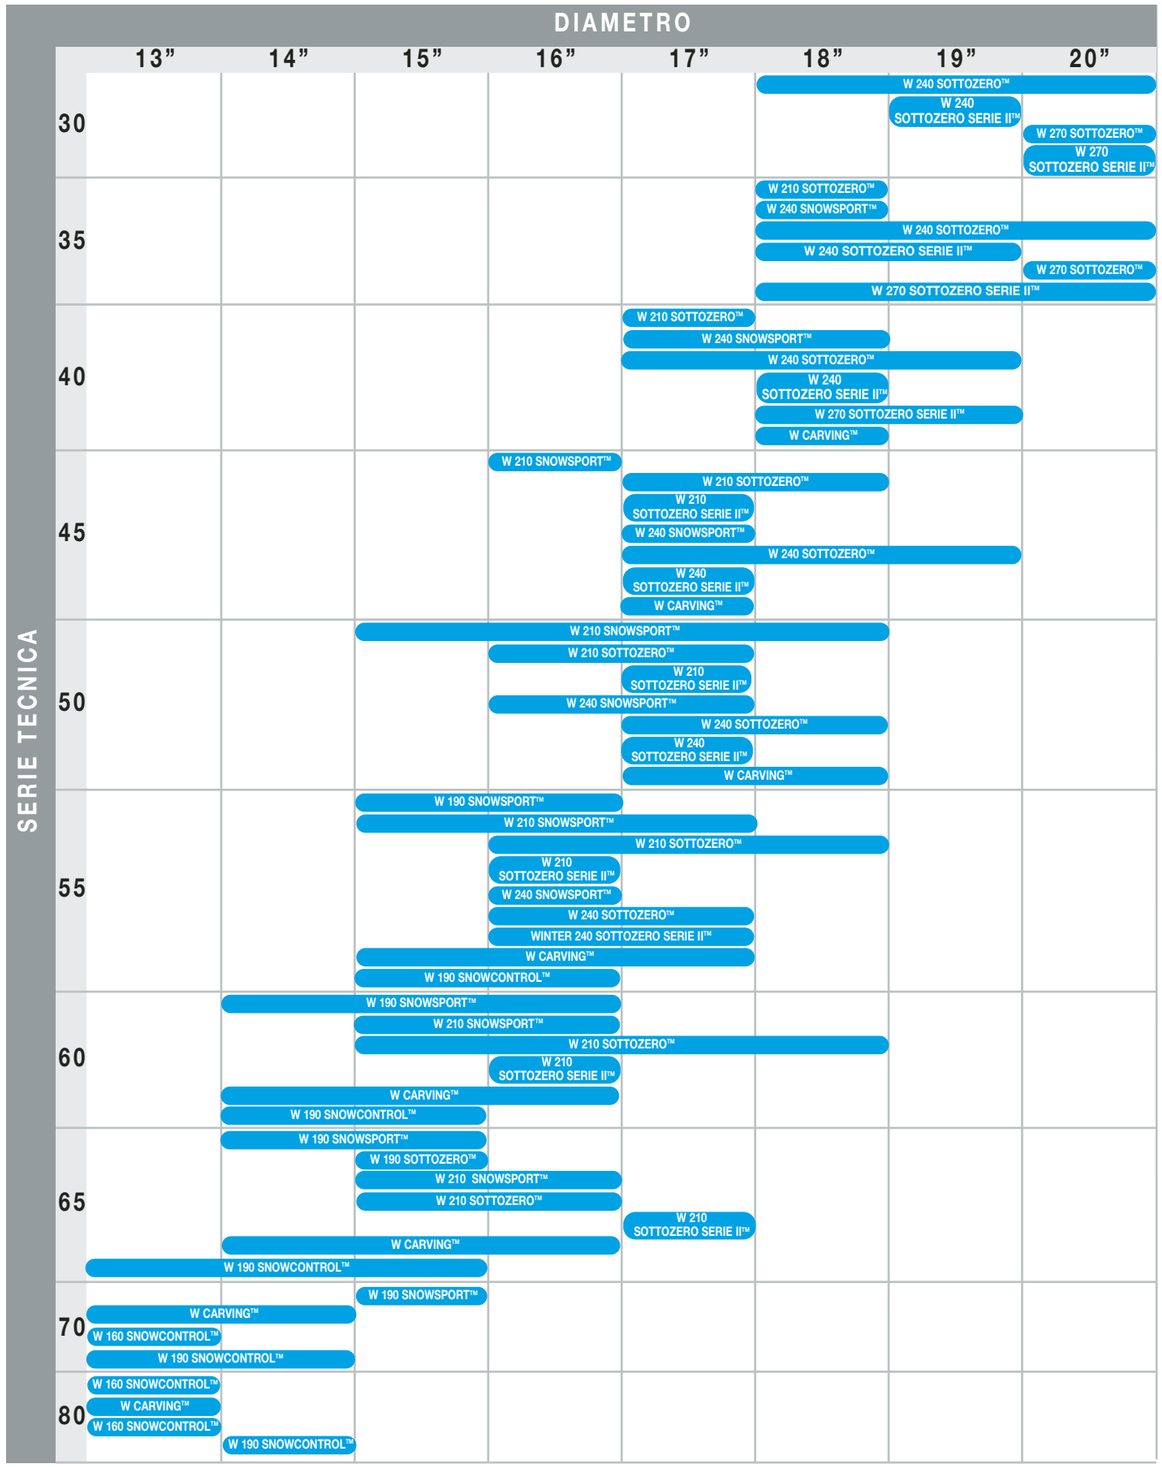

Serie 30

Listino Pirelli N. 223/V del 1° Settembre 2008

W 210 - 240 - 270 SOTTOZERO™ | W 240 - 270 SOTTOZERO™ Serie II | W 240 SNOWSPORT™

⌀	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18								
	335/30R18	102 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1599800	**705,00**	**846,00**	Lamborghini
19								
	295/30R19	100 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1508000	**506,00**	**607,20**	Lamborghini
		100 V	XL (N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1749100	**506,00**	**607,20**	Porsche (↘)
		100 V	XL (N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822200	**506,00**	**607,20**	Porsche (↗)
20								
	285/30R20	99 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1702600	**655,50**	**786,60**	
	295/30R20	101 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO**	1755700	**758,00**	**909,60**	Aston Martin (↘)
		101 W	XL (AMS)	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821700	**758,00**	**909,60**	Aston Martin (↗)

Serie 35

⌀	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18								
	245/35R18	92 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1696000	**395,50**	**474,60**	Lamborghini
		92 V	XL Run Flat	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1842300	**478,50**	**574,20**	(↗)
	255/35R18	90 H	XL Run Flat	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1817900	**415,00**	**498,00**	(↘)
		94 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1580600	**395,50**	**474,60**	
		94 V	XL Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1684600	**475,00**	**570,00**	
	265/35R18	97 V	XL (N3)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1528100	**400,50**	**480,60**	Porsche
	295/35R18	99 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1748900	**488,00**	**585,60**	Porsche (↘)
		99 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822300	**488,00**	**585,60**	Porsche (↗)
		99 V	(N2)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1850200	**488,00**	**585,60**	Porsche - High Traction (↗)
19								
	225/35R19	88 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1642900	**394,00**	**472,80**	Ferrari
	235/35R19	87 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1749000	**414,50**	**497,40**	Porsche (↘)
		87 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1821800	**414,50**	**497,40**	Porsche (↗)
		91 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1521400	**414,50**	**497,40**	Lamborghini
		91 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1857700	**418,00**	**501,60**	(↗)
	245/35R19	93 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1862900	**461,50**	**553,80**	Mercedes (↗)
		93 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1814600	**526,00**	**631,20**	(↗)
	255/35R19	96 V	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1863100	**506,00**	**607,20**	Mercedes (↗)
		96 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821300	**557,00**	**668,40**	(↗)
	265/35R19	98 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1814700	**611,50**	**733,80**	(↗)
	275/35R19	100 V	XL Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1685500	**617,50**	**741,00**	
		100 W	XL (AM9)	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821400	**539,50**	**647,40**	Aston Martin (↗)
	285/35R19	103 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1644300	**553,50**	**664,20**	Ferrari
20								
	245/35R20	95 W	XL (AMS)	**WINTER 270 SOTTOZERO**	1755600	**661,00**	**793,20**	Aston Martin (↘)
		95 W	XL (AMS)	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821200	**661,00**	**793,20**	Aston Martin (↗)
	255/35R20	97 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1702500	**613,50**	**736,20**	
	265/35R20	99 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1644200	**627,00**	**752,40**	
	275/35R20	102 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1690200	**640,00**	**768,00**	Bentley
		102 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO**	1757200	**704,50**	**845,40**	Bentley (↘)
		102 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821500	**704,50**	**845,40**	Bentley (↗)
	305/35R20	104 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1690800	**741,00**	**889,20**	Ferrari

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 40

Listino Pirelli N. 223/V del 1° Settembre 2008

W 210 - 240 - 270 SOTTOZERO™ | W 240 - 270 SOTTOZERO™ Serie II | W 240 SNOWSPORT™ | W CARVING™

⌀	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
17								
	205/40R17	84 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1498200	**201,50**	**241,80**	
	255/40R17	98 V	XL (N1)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1318300	**343,00**	**411,60**	Porsche
	285/40R17	104 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1644400	**531,00**	**637,20**	
18								
	215/40R18	89 V	XL Run Flat	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1842200	**351,50**	**421,80**	(↗)
	225/40R18	92 V	XL (N3)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1528200	**312,50**	**375,00**	Porsche
		92 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1522100	**312,50**	**375,00**	
		92 V	XL Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1684400	**374,50**	**449,40**	
		92 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1813800	**321,50**	**385,80**	(↗)
	235/40R18	91 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1748600	**348,00**	**417,60**	Porsche (↘)
		91 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1821900	**348,00**	**417,60**	Porsche (↗)
		91 V	(N2)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1850000	**348,00**	**417,60**	Porsche - High Traction (↗)
		95 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1643400	**348,00**	**417,60**	
		95 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1814500	**359,00**	**430,80**	(↗)
		95 V	XL (MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1863000	**359,00**	**430,80**	Mercedes (↗)
	245/40R18	93 V	Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1600200	**389,50**	**467,40**	
		97 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834400	**337,50**	**405,00**	Chiodabile (↗)
		97 V	XL (MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1558700	**346,50**	**415,80**	Mercedes
	255/40R18	95 V	(MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1667400	**388,50**	**466,20**	Mercedes
		95 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1748700	**388,50**	**466,20**	Porsche (↘)
		95 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822000	**388,50**	**466,20**	Porsche (↗)
	265/40R18	97 V	(N1)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822100	**415,00**	**498,00**	Porsche (↗)
	275/40R18	103 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1618200	**485,50**	**582,60**	
	285/40R18	101 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1513100	**537,50**	**645,00**	Maserati
19								
	235/40R19	96 W	XL (AM9)	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821100	**436,00**	**523,20**	Aston Martin (↗)
	245/40R19	98 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1599600	**493,00**	**591,60**	Ferrari
		98 V	XL Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1685400	**591,00**	**709,20**	
	255/40R19	100 V	XL (MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1707600	**483,50**	**580,20**	Mercedes
	275/40R19	105 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1690300	**522,50**	**627,00**	
		105 V	XL (MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1863200	**522,50**	**627,00**	Mercedes (↗)
		105 W	XL	**WINTER 270 SOTTOZERO Serie II**	1821600	**575,50**	**690,60**	Bentley (↗)
	285/40R19	103 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1516500	**598,50**	**718,20**	Ferrari

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 45

W 210 - 240 SNOWSPORT™ | W 210 - 240 SOTTOZERO™ Serie II | W CARVING™ | W 210 - 240 SOTTOZERO™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16								
	195/45R16	84 H	XL	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1241900	**138,00**	**165,60**	
	205/45R16	87 H	XL	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1122900	**178,50**	**214,20**	
17								
	205/45R17	84 V	Run Flat ☆	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1500000	**274,00**	**328,80**	Mini
		88 V	XL	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1174800	**237,50**	**285,00**	
	215/45R17	91 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813300	**253,50**	**304,20**	**(↗)**
		91 V	XL	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1174900	**272,00**	**326,40**	
		91 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1813400	**279,50**	**335,40**	**(↗)**
	225/45R17	91 T		**WINTER CARVING**	1454400	**237,50**	**285,00**	Chiodabile
		91 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1630600	**249,50**	**299,40**	Mercedes
		91 H	Run Flat ☆	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1723100	**299,00**	**358,80**	BMW
		94 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1521900	**261,50**	**313,80**	
		94 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813900	**269,50**	**323,40**	**(↗)**
		94 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1522000	**281,50**	**337,80**	
		94 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1827500	**290,50**	**348,60**	**(↗)**
	235/45R17	94 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1827400	**280,50**	**336,60**	Mercedes
		97 T	XL	**WINTER CARVING**	1480300	**281,00**	**337,20**	Chiodabile **(↘)**
		97 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834300	**281,00**	**337,20**	Chiodabile **(↗)**
		97 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1691800	**294,00**	**352,80**	
		97 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1814300	**302,50**	**363,00**	**(↗)**
		97 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1580500	**319,50**	**383,40**	
		97 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1814400	**329,00**	**394,80**	**(↗)**
	245/45R17	95 V	Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1600300	**404,00**	**484,80**	
		99 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834500	**342,50**	**411,00**	Chiodabile **(↗)**
		99 V	XL (MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1690700	**353,50**	**424,20**	Mercedes
	255/45R17	98 V	(MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1705100	**364,00**	**436,80**	Mercedes
18								
	215/45R18	93 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1691300	**296,50**	**355,80**	
	225/45R18	95 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1758000	**316,50**	**379,80**	
		95 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1643000	**316,50**	**379,80**	
	235/45R18	98 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1639600	**355,50**	**426,60**	
	245/45R18	96 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1513000	**368,50**	**442,20**	Ferrari/Maserati
		100 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1516400	**368,50**	**442,20**	
		100 V	XL Run Flat	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1690600	**439,50**	**527,40**	
	255/45R18	99 V	(MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1546800	**401,00**	**481,20**	Mercedes
19								
	235/45R19	99 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1540800	**463,50**	**556,20**	**(↘)**
	245/45R19	102 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1643800	**467,00**	**560,40**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 50

W 210 - 240 SNOWSPORT™ | W 210 - 240 SOTTOZERO™ | W 210 - 240 SOTTOZERO™ Serie II | W CARVING™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15								
	195/50R15	82 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1051000	**105,00**	**126,00**	
16								
	195/50R16	84 H	(MO)	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1459800	**191,00**	**229,20**	Mercedes
	205/50R16	87 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1051200	**203,50**	**244,20**	
	225/50R16	92 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1643100	**236,50**	**283,80**	Mercedes **(↗)**
		96 V	XL (N0)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1292300	**281,00**	**337,20**	Porsche
17								
	205/50R17	89 H	Run Flat	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1600000	**278,00**	**333,60**	
		89 V	(N1)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1350200	**260,50**	**312,60**	Porsche
		93 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1548900	**243,50**	**292,20**	
		93 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813000	**251,50**	**301,80**	**(↗)**
		93 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1580200	**260,50**	**312,60**	
		93 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1813100	**269,00**	**322,80**	**(↗)**
	215/50R17	91 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1691400	**244,00**	**292,80**	
	225/50R17	94 H	Run Flat	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1512700	**297,50**	**357,00**	
		98 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1756300	**260,00**	**312,00**	Chiodabile **(↗)**
		98 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1512800	**260,00**	**312,00**	
		98 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1814000	**269,00**	**322,80**	**(↗)**
	235/50R17	96 V	(N0)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822500	**341,00**	**409,20**	Porsche **(↗)**
		100 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1643500	**314,00**	**376,80**	
	245/50R17	99 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1122800	**388,50**	**466,20**	
18								
	235/50R18	101 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834600	**358,50**	**430,20**	Chiodabile **(↗)**
		101 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1643600	**369,00**	**442,80**	
	245/50R18	100 T	Edge	**WINTER CARVING**	1835400	**367,50**	**441,00**	Chiodabile **(↗)**
		100 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1499800	**367,50**	**441,00**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 55

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15								
	175/55R15	77 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1691000	**126,50**	**151,80**	
	185/55R15	82 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1121900	**122,00**	**146,40**	
		86 T	XL	**WINTER 190 SNOWSPORT**	1201400	**133,00**	**159,60**	
	195/55R15	85 T		**WINTER CARVING**	1454100	**133,00**	**159,60**	Chiodabile
		85 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1050800	**133,00**	**159,60**	
16								
	185/55R16	87 T	XL	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1640000	**136,50**	**163,80**	
	195/55R16	87 H	Run Flat ☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1453400	**193,00**	**231,60**	BMW
		87 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1630500	**161,50**	**193,80**	Mercedes
		91 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834800	**164,50**	**197,40**	Chiodabile (↗)
	205/55R16	91 T	Edge	**WINTER CARVING**	1753600	**163,00**	**195,60**	Chiodabile
		91 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1236300	**163,00**	**195,60**	
		91 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1049500	**174,00**	**208,80**	
		91 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1438100	**174,00**	**208,80**	BMW
		91 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1512400	**174,00**	**208,80**	
		91 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1566200	**174,00**	**208,80**	Mercedes
		91 H		**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813200	**179,00**	**214,80**	(↗)
		91 H	Run Flat	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1600100	**209,00**	**250,80**	
		94 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834200	**171,50**	**205,80**	Chiodabile (↗)
		94 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1558400	**192,00**	**230,40**	
		94 V	XL (N0)	**WINTER 240 SNOWSPORT**	1292100	**232,50**	**279,00**	Porsche
	215/55R16	93 T	Edge	**WINTER CARVING**	1753800	**198,50**	**238,20**	Chiodabile
		93 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1639400	**204,00**	**244,80**	
		93 H		**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813600	**210,50**	**252,60**	(↗)
		97 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834700	**209,00**	**250,80**	Chiodabile (↗)
		97 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813500	**230,00**	**276,00**	(↗)
		97 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1521800	**223,00**	**267,60**	
	225/55R16	95 H	☆	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1498000	**214,00**	**256,80**	BMW
		95 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1571800	**214,00**	**256,80**	Mercedes
		95 V		**WINTER 240 SOTTOZERO**	1580300	**260,00**	**312,00**	
		99 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1754000	**224,50**	**269,40**	Chiodabile
		99 H	XL	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1122400	**224,50**	**269,40**	
		99 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1512500	**224,50**	**269,40**	(↘)
		99 H	XL (AO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1866000	**224,50**	**269,40**	Audi (↗)
		99 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1814100	**231,50**	**277,80**	(↗)
		99 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1814200	**269,00**	**322,80**	(↗)
17								
	205/55R17	91 V	(N0)	**WINTER 240 SOTTOZERO Serie II**	1822400	**259,50**	**311,40**	Porsche (↗)
	215/55R17	98 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1639500	**272,50**	**327,00**	
	225/55R17	97 T		**WINTER CARVING**	1454300	**269,00**	**322,80**	Chiodabile
		97 H	(MO)	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1436000	**269,00**	**322,80**	Mercedes
		101 V	XL	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1613300	**292,00**	**350,40**	
	235/55R17	99 T	Edge	**WINTER CARVING**	1687700	**279,50**	**335,40**	Chiodabile (↗)
		99 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1558600	**279,50**	**335,40**	
		99 H	☆	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1511700	**279,50**	**335,40**	BMW
		99 V	(MO)	**WINTER 240 SOTTOZERO**	1571400	**306,00**	**367,20**	Mercedes
	245/55R17	102 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1237300	**312,50**	**375,00**	BMW

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 55

Listino Pirelli N. 223/V del 1° Settembre 2008

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18								
	215/55R18	95 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1818000	**294,00**	**352,80**	(↗)
	225/55R18	98 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1772300	**302,50**	**363,00**	

Serie 60

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14								
	165/60R14	79 T	XL	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1541500	**89,00**	**106,80**	
	175/60R14	79 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1388400	**85,50**	**102,60**	
	185/60R14	82 T	Edge	**WINTER CARVING**	1769000	**84,00**	**100,80**	Chiodabile
		82 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276300	**84,00**	**100,80**	
		82 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1202000	**84,00**	**100,80**	
	195/60R14	86 Q		**WINTER CARVING**	1507700	**112,50**	**135,00**	Chiodabile
15								
	155/60R15	74 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1771000	**99,50**	**119,40**	
	175/60R15	81 T		**WINTER190 SNOWCONTROL**	1639900	**93,00**	**111,60**	
	185/60R15	88 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1717300	**93,00**	**111,60**	Chiodabile
		88 T	XL	**WINTER190 SNOWCONTROL**	1523800	**93,00**	**111,60**	
	195/60R15	88 T		**WINTER CARVING**	1453700	**106,50**	**127,80**	Chiodabile
		88 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1388800	**106,50**	**127,80**	
		88 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1122200	**124,50**	**149,40**	
	205/60R15	91 T	Edge	**WINTER CARVING**	1776100	**133,00**	**159,60**	Chiodabile
		91 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1049200	**133,00**	**159,60**	
		91 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1548700	**148,00**	**177,60**	
	225/60R15	96 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1438800	**186,00**	**223,20**	BMW
16								
	185/60R16	86 H	Run Flat	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1771700	**157,50**	**189,00**	
	195/60R16	89 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1691600	**144,00**	**172,80**	Mercedes
		99 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1487800	**174,00**	**208,80**	
	205/60R16	92 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1498100	**159,50**	**191,40**	BMW
		92 H	(MO)	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1558300	**159,50**	**191,40**	Mercedes
		96 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1753700	**155,00**	**186,00**	Chiodabile
		96 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO**	1510400	**169,00**	**202,80**	
	215/60R16	99 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834100	**178,50**	**214,20**	Chiodabile (↗)
		99 H	XL	**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1813700	**190,00**	**228,00**	(↗)
		99 H	XL	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1389200	**184,00**	**220,80**	
	225/60R16	98 T	Edge	**WINTER CARVING**	1776400	**200,00**	**240,00**	Chiodabile
		98 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1643200	**200,00**	**240,00**	
	235/60R16	100 T	Edge	**WINTER CARVING**	1776300	**203,50**	**244,20**	Chiodabile
		100 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1546700	**203,50**	**244,20**	
17								
	215/60R17	96 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1656500	**259,50**	**311,40**	
	225/60R17	99 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1643300	**259,50**	**311,40**	
18								
	225/60R18	100 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1553200	**281,00**	**337,20**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 65

W 190 SNOWCONTROL™ | W CARVING™ | W 190 - 210 SNOWSPORT™ | W 190 - 210 SOTTOZERO™ | W 210 SOTTOZERO™ Serie II

∅	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13								
	155/65R13	73 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1639700	**63,00**	**75,60**	
	165/65R13	77 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1388200	**73,00**	**87,60**	
	175/65R13	80 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1275600	**86,00**	**103,20**	
14								
	155/65R14	75 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1434500	**69,50**	**83,40**	
	165/65R14	79 T		**WINTER CARVING**	1479600	**81,50**	**97,80**	Chiodabile
		79 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276000	**81,50**	**97,80**	
	175/65R14	82 T	Edge	**WINTER CARVING**	1755000	**80,50**	**96,60**	Chiodabile
		82 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276100	**80,50**	**96,60**	
	185/65R14	86 T		**WINTER CARVING**	1479800	**93,00**	**111,60**	Chiodabile
		86 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276200	**93,00**	**111,60**	
		86 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1201500	**93,00**	**111,60**	
15								
	145/65R15	72 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1690900	**112,50**	**135,00**	
	165/65R15	81 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1639800	**86,00**	**103,20**	
	175/65R15	84 T	☆	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1439000	**87,50**	**105,00**	BMW
	185/65R15	88 T	Edge	**WINTER CARVING**	1756000	**99,50**	**119,40**	Chiodabile (↗)
		88 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276500	**99,50**	**119,40**	
		88 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1121700	**99,50**	**119,40**	
		88 T	(MO)	**WINTER 190 SNOWSPORT**	1573100	**99,50**	**119,40**	Mercedes
		92 T	XL	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1691100	**110,00**	**132,00**	
	195/65R15	91 T	Edge	**WINTER CARVING**	1753500	**96,50**	**115,80**	Chiodabile
		91 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276600	**96,50**	**115,80**	
		91 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1459700	**96,50**	**115,80**	
		91 T	(MO)	**WINTER 190 SNOWSPORT**	1629000	**96,50**	**115,80**	Mercedes (↘)
		91 T		**WINTER 190 SOTTOZERO**	1691200	**96,50**	**115,80**	
		91 T	(MO)	**WINTER 190 SOTTOZERO**	1756400	**96,50**	**115,80**	Mercedes
		91 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1548600	**118,50**	**142,20**	
		95 T	XL	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1276700	**106,00**	**127,20**	
	205/65R15	94 T	Edge	**WINTER CARVING**	1776000	**132,00**	**158,40**	Chiodabile
		94 T	☆	**WINTER 190 SNOWSPORT**	1439700	**132,00**	**158,40**	BMW
		94 H	☆	**WINTER 210 SNOWSPORT**	1439100	**155,00**	**186,00**	BMW
		94 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1548800	**155,00**	**186,00**	
	215/65R15	96 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1122100	**182,00**	**218,40**	
16								
	215/65R16	98 T	Edge	**WINTER CARVING**	1753900	**195,00**	**234,00**	Chiodabile
		98 H		**WINTER 210 SNOWSPORT**	1434600	**195,00**	**234,00**	
		98 H		**WINTER 210 SOTTOZERO**	1656400	**195,00**	**234,00**	
17								
	225/65R17	102 H		**WINTER 210 SOTTOZERO Serie II**	1842400	**277,50**	**333,00**	(↗)

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 70

W 160 - 190 SNOWCONTROL™ | W CARVING™ | W 190 SNOWSPORT™

∅	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13								
	145/70R13	71 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1274800	**57,00**	**68,40**	
	155/70R13	75 Q		**WINTER CARVING**	1522500	**62,50**	**75,00**	Chiodabile
		75 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1274900	**62,50**	**75,00**	
	165/70R13	83 Q	XL	**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1275400	**72,00**	**86,40**	
	175/70R13	82 Q		**WINTER CARVING**	1479300	**75,50**	**90,60**	Chiodabile
		82 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1275100	**72,00**	**86,40**	(↘)
		82 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1275500	**75,50**	**90,60**	
14								
	165/70R14	81 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1335000	**77,50**	**93,00**	
	175/70R14	84 T		**WINTER CARVING**	1479400	**84,00**	**100,80**	Chiodabile
		88 T	XL	**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1334900	**88,50**	**106,20**	
	185/70R14	88 T		**WINTER CARVING**	1479500	**99,50**	**119,40**	Chiodabile
		88 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1275900	**99,50**	**119,40**	
15								
	205/70R15	95 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1621000	**179,50**	**215,40**	
	215/70R15	98 T		**WINTER 190 SNOWSPORT**	1339600	**195,00**	**234,00**	

Serie 80

∅	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13								
	135/80R13	70 Q		**WINTER CARVING**	1522800	**52,50**	**63,00**	Chiodabile
	145R13	74 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	0997400	**62,50**	**75,00**	
	145/80R13	75 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1274600	**51,00**	**61,20**	
	155/80R13	79 Q		**WINTER CARVING**	1522900	**59,00**	**70,80**	Chiodabile
		79 Q		**WINTER 160 SNOWCONTROL**	1274700	**59,00**	**70,80**	
	165/80R13	83 Q		**WINTER CARVING**	1523000	**64,50**	**77,40**	Chiodabile
14								
	175/80R14	88 T		**WINTER 190 SNOWCONTROL**	1275700	**88,50**	**106,20**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Pneumatici Radiali
SUV - 4x4 “Winter”

SUV - 4X4

SCORPION™ ICE&SNOW

WINTER CARVING™ EDGE
chiodabile

Pneumatici sviluppati per i più moderni SUV con performance eccezionali anche nelle più difficili condizioni invernali.
Eccellente grip su neve ed ottimi risultati di frenata in ogni condizione.

SUV - 4X4 RUN FLAT

SCORPION™ ICE&SNOW

Gamma Pneumatici
SUV-4x4 “Winter”

SERIE TECNICA	DIAMETRO 15”	16”	17”	18”	19”	20”	21”
35						SCORPION™ ICE&SNOW	
40						SCORPION™ ICE&SNOW WINTER CARVING™ EDGE	
45					SCORPION™ ICE&SNOW WINTER CARVING™ EDGE		
50				SCORPION™ ICE&SNOW	WINTER CARVING™ EDGE		
55			SCORPION™ ICE&SNOW	WINTER CARVING™ EDGE			
60			SCORPION™ ICE&SNOW WINTER CARVING™ EDGE				
65		SCORPION™ ICE&SNOW	WINTER CARVING™ EDGE				
70		SCORPION™ ICE&SNOW					
75	SCORPION™ ICE&SNOW						

Serie 35

SCORPION™ ICE & SNOW | W CARVING™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
20								
	315/35R20	110 V	XL Run Flat RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1832000	**580,50**	**696,60**	
21								
	295/35R21	107 V	XL	**SCORPION ICE & SNOW**	1751700	**489,50**	**587,40**	

Serie 40

20								
	275/40R20	106 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1830900	**444,50**	**533,40**	Chiodabile (↗)
		106 V	XL RB (N0)	**SCORPION ICE & SNOW**	1776500	**444,50**	**533,40**	Porsche
		106 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1678900	**444,50**	**533,40**	
		106 V	XL Run Flat RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1831900	**444,50**	**533,40**	
	295/40R20	110 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1656100	**467,00**	**560,40**	

Serie 45

19								
	275/45R19	108 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1831000	**376,50**	**451,80**	Chiodabile (↗)
		108 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1689300	**376,50**	**451,80**	
	285/45R19	107 V	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1687600	**387,00**	**464,40**	
		111 V	XL Run Flat RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1827900	**464,50**	**557,40**	
20								
	255/45R20	105 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1504500	**408,50**	**490,20**	
	265/45R20	108 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640500	**428,50**	**514,20**	
	275/45R20	110 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835500	**483,00**	**579,60**	Chiodabile (↗)
		110 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1689500	**483,00**	**579,60**	
		110 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1850800	**483,00**	**579,60**	(↗)
	295/45R20	114 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640600	**461,00**	**553,20**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 50

SCORPION™ ICE & SNOW | W CARVING™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18								
	285/50R18	109 V	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1579800	**342,50**	**411,00**	
19								
	255/50R19	107 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1831100	**342,50**	**411,00**	Chiodabile (↗)
		107 H	XL RB (MO)	**SCORPION ICE & SNOW**	1622000	**342,50**	**411,00**	Mercedes
		107 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1687500	**353,50**	**424,20**	
		107 V	XL RB (N0)	**SCORPION ICE & SNOW**	1504400	**353,50**	**424,20**	Porsche/VW
		107 V	XL Run Flat	**SCORPION ICE & SNOW**	1763300	**424,00**	**508,80**	
	265/50R19	110 V	XL	**SCORPION ICE & SNOW**	1717600	**366,50**	**439,80**	
20								
	255/50R20	109 V	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1689400	**440,00**	**528,00**	
	265/50R20	111 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835600	**441,00**	**529,20**	Chiodabile (↗)

Serie 55

17								
	275/55R17	109 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1494300	**299,50**	**359,40**	
	275/55R17	109 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219600	**299,50**	**359,40**	(↗)
18								
	235/55R18	104 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835100	**261,50**	**313,80**	Chiodabile (↗)
		104 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1689600	**261,50**	**313,80**	
	255/55R18	109 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1687800	**265,00**	**318,00**	Chiodabile (↗)
		109 H	XL RB (MO)	**SCORPION ICE & SNOW**	1621900	**265,00**	**318,00**	Mercedes
		109 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1282200	**265,00**	**318,00**	
		109 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1474200	**265,00**	**318,00**	(↘)
		109 H	XL Run Flat	**SCORPION ICE & SNOW**	1763200	**318,00**	**381,60**	
19								
	235/55R19	105 H	XL	**SCORPION ICE & SNOW**	1717500	**286,50**	**343,80**	
	255/55R19	111 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835200	**342,50**	**411,00**	Chiodabile (↗)
		111 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640400	**342,50**	**411,00**	
	265/55R19	109 V	RB (MO)	**SCORPION ICE & SNOW**	1709200	**397,00**	**476,40**	Mercedes

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 60

SCORPION™ ICE & SNOW | W CARVING™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
17								
	235/60R17	106 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835300	**237,00**	**284,00**	Chiodabile (↗)
		102 H	(MO)	**SCORPION ICE & SNOW**	1767500			Mercedes (↗)
		106 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1712600	**249,00**	**298,80**	
	255/60R17	106 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1697300	**256,00**	**307,20**	(↘)
		106 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1455900	**256,00**	**307,20**	(↗)
18								
	235/60R18	107 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1835000	**281,50**	**337,80**	Chiodabile (↗)
		107 H	XL RB (N0)	**SCORPION ICE & SNOW**	1526800	**281,50**	**337,80**	Porsche
		107 H	XL	**SCORPION ICE & SNOW**	1772100	**281,50**	**337,80**	
	245/60R18	105 H		**SCORPION ICE & SNOW**	1818100	**295,00**	**354,00**	(↗)
	255/60R18	112 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1687900	**305,50**	**366,60**	Chiodabile
		112 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1485100	**305,50**	**366,60**	
	265/60R18	110 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1709100	**332,50**	**399,00**	

Serie 65

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16								
	215/65R16	98 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1282100	**157,50**	**189,00**	
	255/65R16	109 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219400	**198,00**	**237,60**	
17								
	225/65R17	102 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1699200	**228,50**	**274,20**	
		106 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1834900	**240,00**	**288,00**	Chiodabile (↗)
	235/65R17	108 T	XL Edge	**WINTER CARVING**	1707700	**248,50**	**298,20**	Chiodabile
		108 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1605900	**248,50**	**298,20**	
		108 H	XL RB (MO) (N0)	**SCORPION ICE & SNOW**	1625700	**248,50**	**298,20**	Porsche/Mercedes
	245/65R17	111 H	XL	**SCORPION ICE & SNOW**	1717400	**264,00**	**316,80**	(↗)
	255/65R17	110 H	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640100	**270,00**	**324,00**	
	265/65R17	112 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640200	**285,50**	**342,60**	
18								
	235/65R18	110 H	XL RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1640300	**292,50**	**351,00**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 70

SCORPION™ ICE & SNOW | W CARVING™

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16								
	215/70R16	100 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1218900	**158,50**	**190,20**	
	225/70R16	102 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1455800	**184,00**	**220,80**	
	235/70R16	105 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219000	**180,00**	**216,00**	
	245/70R16	107 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219100	**185,50**	**222,60**	
	265/70R16	112 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219200	**199,50**	**239,40**	
	275/70R16	114 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1219300	**241,50**	**289,80**	

Serie 75

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15								
	235/75R15	105 T	RB	**SCORPION ICE & SNOW**	1218800	**161,00**	**193,20**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Pneumatici Radiali Van “Winter”

VAN

CHRONO™ WINTER

Pneumatico dall’innovativo battistrada e con fianchi ribassati che aumenta le possibilità di carico del mezzo e il comfort di guida.

CITYNET™ WINTER PLUS

Una linea di pneumatici “attivi”, che integrano il veicolo per facilitarne i compiti e sollevare l’utilizzatore da ogni possibile problema a lungo termine, qualunque sia la tipologia di percorso. Citynet: il partner d’affari di chi lavora con le quattroruote.

Gamma Pneumatici Van “Winter”

PIRELLI

SERIE TECNICA	DIAMETRO 14”	15”	16”
60			CHRONO WINTER™
65	CHRONO WINTER™		CHRONO WINTER™ CITYNET™ WINTER PLUS
70	CHRONO WINTER™	CITYNET™ WINTER PLUS	
75	CHRONO WINTER™		CHRONO WINTER™ CITYNET WINTER™ PLUS
80	CITYNET WINTER™ PLUS		

Serie 60

CHRONO™ WINTER

CITYNET™ WINTER PLUS

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16								
	215/60R16	103 R	C	**CHRONO WINTER**	1778700	**178,50**	**214,20**	

Serie 65

14								
	175/65R14	90 T	C	**CHRONO WINTER**	1623400	**123,50**	**148,20**	Chiodabile
16								
	195/65R16	104 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1117300	**152,00**	**182,40**	(↘)
		104/102 R	C	**CHRONO WINTER**	1790500	**152,00**	**182,40**	(↗)
	205/65R16	107 T	C	**CHRONO WINTER**	1695400	**179,50**	**215,40**	Chiodabile
	215/65R16	109 R	C (106T)	**CHRONO WINTER**	1649000	**173,50**	**208,20**	Chiodabile
	225/65R16	112 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1579400	**207,50**	**249,00**	
		112 R	C	**CHRONO WINTER**	1778000	**207,50**	**249,00**	(↗)
	235/65R16	115 R	C	**CHRONO WINTER**	1642800	**228,00**	**273,60**	Chiodabile

Serie 70

14								
	175/70R14	95 T	C	**CHRONO WINTER**	1696600	**119,50**	**143,40**	Chiodabile
15								
	195/70R15	104 R	C	**CHRONO WINTER**	1623300	**122,00**	**146,40**	Chiodabile
	205/70R15	106 R	C	**CHRONO WINTER**	1696700	**139,00**	**166,80**	Chiodabile
	215/70R15	109 S	C	**CHRONO WINTER**	1696800	**158,00**	**189,60**	Chiodabile
	225/70R15	112 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1117200	**163,50**	**196,20**	(↘)
		112 R	C	**CHRONO WINTER**	1623500	**163,50**	**196,20**	Chiodabile

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Serie 75

CHRONO™ WINTER

CITYNET™ WINTER PLUS

Ø	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14								
	185/75R14	102 R	C	**CHRONO WINTER**	1623200	**96,00**	**115,20**	Chiodabile
16								
	175/75R16	101 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1116700	**129,50**	**155,40**	Chiodabile
	195/75R16	107 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1116800	**137,50**	**165,00**	Chiodabile
		107 R	C	**CHRONO WINTER**	1790700	**137,50**	**165,00**	(↗)
	205/75R16	110 R	C	**CHRONO WINTER**	1773100	**170,00**	**204,00**	
	215/75R16	113 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1578500	**198,50**	**238,20**	(↘)
		113/111 R	C	**CHRONO WINTER**	1790600	**198,50**	**238,20**	
	225/75R16	118/116 R	C	**CHRONO WINTER**	1826000	**225,00**	**270,00**	

Serie 80

14								
	185R14	102 R	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1116500	**94,50**	**113,40**	Chiodabile
	195R14	106 N	C	**CITYNET WINTER PLUS**	1208600	**119,50**	**143,40**	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

COME SI LEGGE UN PNEUMATICO

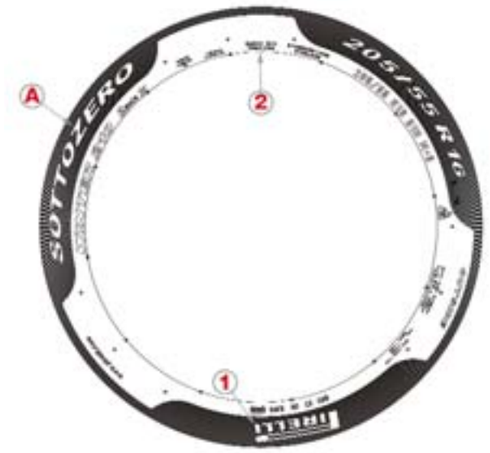

LEGENDA

1 Marca

2 Pneumatico “tubeless” (da usarsi senza camera d'aria). I pneumatici che si devono montare con camera d'aria sono marcati “tube type”.

A Nome del prodotto

205	/	55	R	16	91	H
Larghezza nominale del pneumatico espressa in millimetri.		Serie tecnica del pneumatico. Esprime il rapporto tra altezza del fianco e larghezza nominale del pneumatico.	Costruzione radiale.	Diametro nominale del cerchio espresso in pollici.	Indice della capacità di carico del pneumatico.	Codice di velocità. Indica la velocità massima del pneumatico.

AVVERTENZE PER L’IMMAGAZZINAMENTO

Non lasciare i pneumatici all’esterno esposti alla luce del sole ed alle intemperie (evitare la presenza di acqua ed umidità all’interno dei pneumatici).

Disporre i pneumatici:
- in verticale (escludere la disposizione in pile) per coperture della classe H/V/W/Y/ZR.
- in pile, per un periodo di non oltre quattro settimane e per un massimo di 1.20 m di altezza, per tutte le altre coperture.

Effettuare una costante rotazione delle scorte (i pneumatici invecchiando non migliorano).

LA SCELTA DEL PNEUMATICO

La scelta delle dimensioni e del tipo di pneumatico è in funzione:
- della dimensione del veicolo e della sua velocità massima (codice di velocità)
- del carico massimo per asse (indice di carico)
- del tipo di impiego.

Non è ammesso equipaggiare un veicolo con un pneumatico il cui codice di velocità o il cui indice di carico siano inferiori a quelli stabiliti dal fabbricante del veicolo stesso. Fanno eccezione i pneumatici di tipo “neve”, contraddistinti dalla marcatura M+S ed utilizzati stagionalmente, i quali possono avere un simbolo della categoria di velocità diverso, ma non inferiore a “Q”, nel qual caso la velocità del veicolo non deve superare quella massima del pneumatico. La regolamentazione CEE impone anche l’obbligo di apporre all’interno del veicolo una targhetta visibile che indichi tale riduzione di velocità

Consigli Tecnici

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Affidare sempre il montaggio e lo smontaggio a personale specializzato appositamente istruito.
Pulire accuratamente le balconate dei cerchi.
Impiegare esclusivamente lubrificanti consigliati dai costruttori di pneumatici.
Evitare l’impiego di soluzioni oleose o grasse, a base di idrocarburi o siliconi.
Utilizzare sempre utensili ed attrezzature idonei.
Prima di smontare la copertura dal cerchio, sgonfiarla completamente e togliere il meccanismo valvola.
Utilizzare, ove previsto, camere d’aria idonee per la misura del pneumatico.
All’atto del montaggio di pneumatici nuovi, sostituire anche la valvola o camera d’aria ove prevista.
Rispettare le indicazioni sul fianco della copertura relative a senso di rotazione e/o fianco esterno ove previste.

VARIE/INFORMAZIONI

In fase di montaggio sul cerchio non superare la pressione di 3.5 bar per calzare completamente la copertura.
Durante le operazioni di gonfiaggio rispettare le norme di sicurezza in merito alla distanza, alla posizione e all’eventuale utilizzo di una gabbia di sicurezza.
Procedere all’equilibratura della ruota, staccando i vecchi contrappesi e adottando i contrappesi più idonei (non riutilizzare i precedenti).
Non riparare mai, mediante saldatura, cerchi incrinati o danneggiati.

Serrare i bulloni del tipo previsto per il veicolo e la ruota secondo la sequenza prescritta, utilizzando la chiave dinamometrica. Si raccomanda di attenersi alle coppie di serraggio prescritte dal costruttore del veicolo.
Verificare gli angoli caratteristici della vettura.
Con temperatura inferiore a 0°C, prima di effettuare operazioni di montaggio o smontaggio, è opportuno trasferire le coperture in ambiente riscaldato. Il tempo di riscaldamento dipende dalle temperature dei locali di deposito, da quelle dell’ambiente in cui il pneumatico viene trasportato, nonché dalle dimensioni del pneumatico stesso (indicativamente 3 ore in un locale con temperatura di circa 20° C).

RISPETTARE LE SEGUENTI COMBINAZIONI PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO

CERCHIO	TL	TL	TT	TT
COPERTURA	TL	TT	TL	TT
CAMERE D’ARIA	NO	SI	SI	SI

ABBINAMENTO SCONSIGLIATO.
Consentito solo per emergenza con camera d’aria di misura idonea e se ammesso dal costruttore.

Procedere quindi al serraggio incrociato dei bulloni, utilizzando una chiave dinamometrica.

Sequenza di serraggio

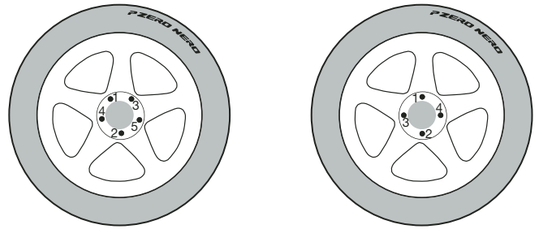

N.B. L'eventuale utilizzo di attrezzature alternative (chiave a croce, avvitatore pneumatico, ecc.) può causare delle coppie di serraggio superiori al necessario, causando di conseguenza deformazioni alle sedi dei bulloni del cerchio a svantaggio di un corretto accoppiamento.

INDICE DI CARICO / CAPACITA' DI CARICO MASSIMA

Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg
60	250	76	400	92	630	108	1.000
61	257	77	412	93	650	109	1.030
62	265	78	425	94	670	110	1.060
63	272	79	437	95	690	111	1.090
64	280	80	450	96	710	112	1.120
65	290	81	462	97	730	113	1.150
66	300	82	475	98	750	114	1.180
67	307	83	487	99	775	115	1.215
68	315	84	500	100	800	116	1.250
69	325	85	515	101	825	117	1.285
70	335	86	530	102	850	118	1.320
71	345	87	545	103	875	119	1.360
72	355	88	560	104	900	120	1.400
73	365	89	580	105	925	121	1.450
74	375	90	600	106	950	122	1 500
75	387	91	615	107	975	123	1.550

CODICE DI VELOCITÀ

Codice di velocità	Velocità km/h max
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240 (2)
W	270 (2)
Y	300 (2)
ZR	oltre 240 (1)

CARICO APPLICABILE(2)

Velocità	Carico applicabile (%)		
km/h	V	W	ZR(Y)
210	100	100	100
220	97	100	100
230	94	100	100
240	91	100	100
250	non permesso	95	100
260	non permesso	90	100
270	non permesso	85	100
280	non permesso	non permesso	95
290		non permesso	90
300		non permesso	85
> 300			(*)

FATTORI DI CONVERSIONE

PER CONVERTIRE	IN	MOLTIPLICARE PER
mm	inch	0.03937
inch	mm	25.4
kg	lbs.	2.2046
lbs.	kg	0.4536
bar	kg/cm²	1.0197
kg/cm²	bar	0.98066
bar	lbs./sq.inch (p.s.i.)	14.503
lbs./sq.inch (p.s.i.)	bar	0.06895
km/h	m.p.h.	0.62137
m.p.h.	km/h	1.60935

1 bar = 100 kPa

(1) Per i pneumatici marcati ZR e privi di indice di carico non esiste una reale velocità massima d'uso.
La velocità massima dipende dal carico, dalla pressione e dalle caratteristiche del veicolo.

(2) Il carico corrispondente all'indice di carico è applicabile fino a 210 km/h (240 km/h per i pneumatici W, e 270 km/h per i pneumatici Y). Per le velocità superiori non si deve superare la percentuale del carico applicabile indicato.

(*) Identificato da indice di carico e codice di velocità fra parentesi: es. (91Y).

Per le capacità di carico e le velocità massime, si prega di consultare la casa costruttrice del pneumatico.

TABELLA DI CONVERSIONE PRESSIONI (bar/p.s.i.)

bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.
1.0	14	1.8	26	2.6	38	3.4	49	4.2	61	5.0	72
1.1	16	1.9	28	2.7	39	3.5	51	4.3	62	5.1	74
1 2	17	2.0	29	2.8	41	3.6	52	4.4	64	5.2	75
1 3	19	2.1	30	2.9	42	3.7	54	4.5	65	5.3	77
1.4	20	2.2	32	3.0	44	3.8	55	4.6	67	5.4	78
1.5	22	2.3	33	3.1	45	3.9	57	4.7	68	5.5	80
1.6	23	2.4	35	3.2	46	4.0	58	4.8	70	5.6	81
1.7	25	2.5	36	3.3	48	4.1	59	4.9	71	5.7	83

1 bar = 100 kPa

• Controllare le pressioni di gonfiaggio a pneumatico freddo, regolarmente almeno una volta al mese, compresa la ruota di scorta.
• Non ridurre mai le pressioni se i pneumatici sono caldi.
• Attenersi ai valori di pressione indicati sul libretto di uso e manutenzione del veicolo per le diverse posizioni e per il tipo di impiego previsto.
• Assicurarsi della presenza del cappuccio valvola e serrarlo solo a mano.
• Con pneumatici nuovi, procedere a velocità moderata per i primi 300 chilometri. In particolare per le coperture della classe H/V/W/Y/Z, limitare la velocità per i primi 50 chilometri.
• Dopo un nuovo montaggio, verificare il serraggio dei bulloni delle ruote dopo circa 100 chilometri.
• Urti violenti contro marciapiedi, buche stradali e ostacoli di varia natura possono essere all'origine di lesioni interne dei pneumatici non immediatamente evidenti o rilevabili visivamente; in tal caso fare controllare da un esperto anche l'interno della copertura.
• Far verificare periodicamente l'equilibratura delle ruote.
• Controllare regolarmente la profondità degli incavi del battistrada e la regolarità dell'usura.
Le prestazioni sul bagnato (resistenza all'aquaplaning) diminuiscono proporzionalmente allo spessore del battistrada. La profondità del battistrada non deve mai essere inferiore ai limiti legali (1,6 mm per autoveicoli, Legge n. 142 Art. 66 del 18/2/1992).
Tuttavia per rimanere nei margini di sicurezza, indipendentemente dalle condizioni climatiche che possono variare senza preavviso, si consiglia di sostituire i pneumatici quando il battistrada è di circa 3 mm.
• Per conservare inalterate le caratteristiche di comportamento di guida della vettura, è consigliabile, ogni 10.000 Km circa, la permutazione dei pneumatici.
• In caso di consumi irregolari, provvedere al controllo degli organi meccanici del veicolo ed alle opportune permute, ove consigliato.
• In caso di sostituzione di soli due pneumatici su un veicolo con equipaggiamento omogeneo, montare quelli nuovi sull'asse posteriore indipendentemente dal tipo di trazione del veicolo.
• In caso di utilizzo di ruote e pneumatici per uso temporaneo (ruotino d'emergenza) attenersi scrupolosamente alle condizioni d'impiego stabilite dal costruttore del veicolo e non superare gli 80 km/h.
• In caso di sostituzione di pneumatici estivi con pneumatici invernali, è consigliabile equipaggiare entrambi gli assi del veicolo.
• In caso di parcheggio del veicolo per lunghi periodi, aumentare le pressioni di 0,5 bar e sollevare il veicolo da terra.
• I pneumatici invecchiano anche se usati poco o mai usati. Screpolature nella mescola del battistrada e dei fianchi, a volte accompagnate da rigonfiamenti, sono segnali di invecchiamento.
È bene far controllare da uno specialista l'idoneità all'impiego di tali pneumatici. In ogni caso dopo cinque anni, indipendentemente dai chilometri percorsi e dal battistrada residuo, è consigliabile far effettuare un controllo di tutti i pneumatici, ruota di scorta compresa, e considerare la loro eventuale sostituzione.
• Per motivi di sicurezza legati all'utilizzo (alte velocità), si sconsigliano le riparazioni di coperture con codici di velocità V/W/Y/ZR.

Per ogni dubbio, consultare uno specialista o contattare il costruttore della copertura.

EVITARE ASSOLUTAMENTE

• Uso improprio
• Sovraccarico (anche temporaneo)
• Pressione non idonea (sottopressione e sovrapressione)
• Velocità superiore al limite del pneumatico
• Misura non idonea della copertura o del cerchio.
• Impiego di camere d'aria non idonee (ove ne sia previsto l'impiego)
• Impiego di camere d'aria con cerchi e pneumatici tubeless
• Di ridurre la pressione di gonfiaggio con pneumatici caldi
• L'impiego di coperture con codici di velocità e indici di carico non idonei per il veicolo
• Le riparazioni di coperture che presentino lesioni al di fuori dell'area battistrada
• Lo stazionamento su chiazze di olio, gasolio e solventi in genere
• L'utilizzo di sostanze a base di idrocarburi per la pulizia dei fianchi delle coperture
• L'uso prolungato di catene da neve su strada non innevata

Condizioni generali di fornitura

1. Modalità di esecuzione delle Forniture
Pirelli avrà la piena, completa ed incondizionata facoltà, che non eserciterà in modo discriminatorio, di accettare in tutto o in parte gli Ordini, così come di rifiutarli.
L'accettazione degli Ordini s'intende sempre effettuata con riserva sia sui quantitativi, sia sui termini di consegna, che non potranno mai ritenersi – i primi e i secondi – tassativi e vincolanti.
Fermo quanto sopra, Pirelli darà corso agli Ordini nel minor tempo possibile in relazione alle proprie esigenze organizzative e commerciali; in ogni caso, salvo dolo o colpa grave, nessuna responsabilità potrà, per qualsiasi motivo, derivare a Pirelli in caso di riduzione dei quantitativi forniti, di ritardo nell'esecuzione, o di esecuzione frazionata in più consegne, che sin d'ora l'Acquirente si impegna ad accettare.

2. Prezzi
I prezzi dei Prodotti (che Pirelli potrà variare in ogni momento, a sua discrezione, dandone comunicazione all'Acquirente anche in via telematica sul sito internet http://tyreclub.pirelli.com oppure http://www.tyreclub.pirelli.com (di seguito il "Sito") saranno quelli indicati nei listini in vigore al momento di ricezione di ciascun Ordine, salva l'applicazione di eventuali sconti che potranno essere di volta in volta concordati, sia in denaro che in natura.

3. Pagamenti
Il pagamento delle fatture emesse da Pirelli a fronte di ciascuna Fornitura dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il termine indicato nella fattura stessa o in altro documento contabile, e ciò a prescindere dalla data di consegna del Prodotto.
Ogni ulteriore importo di cui l'Acquirente dovesse divenire debitore, per qualsiasi motivo, nei confronti di Pirelli, dovrà essere corrisposto secondo le disposizioni contenute nella fattura o in altro documento contabile, rimessa sin d'ora ogni eccezione.
Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento delle fatture, anche di un solo giorno, comporta:
a) la decadenza automatica dell'Acquirente dal beneficio del termine relativamente a tutte le Forniture effettuate, nonché dal beneficio di eventuali sconti ad esso concessi in relazione alla puntualità dei pagamenti e
b) la facoltà per Pirelli sia di sospendere l'evasione di eventuali ulteriori Ordini pendenti, sia di risolvere altri rapporti contrattuali in corso con l'Acquirente.
Fermo quanto sopra, gli interessi di mora si convengono nella misura del tasso legale calcolato secondo i criteri di cui all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231, di recepimento della Direttiva 2000/35/CE.

4. Marchio
Le Forniture, anche qualora fossero in esecuzione di un rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica, non conferiscono all'Acquirente alcuna facoltà di sorta quanto all'uso, in qualsiasi forma, del marchio PIRELLI, METZELER (lettere o logo) o di altri marchi o denominazioni di prodotto di cui Pirelli & C. S.p.A., società controllante Pirelli, o altre società del Gruppo Pirelli (intendendosi per tali le società direttamente o indirettamente controllate da Pirelli & C. S.p.A., le loro collegate o controllate) siano titolari o abbiano licenza d'uso (il "Marchio"), né marchi confondibili con il Marchio, con il nome "Pirelli" o altre denominazioni di società del Gruppo Pirelli, salvo specifica autorizzazione concessa per iscritto. L'Acquirente dovrà comunicare preventivamente per iscritto al Servizio Marketing di Pirelli ogni campagna di vendita, attività promozionale o pubblicitaria relativa ai beni contraddistinti con il Marchio, in relazione ai quali l'Acquirente chiede l'autorizzazione all'uso del medesimo, nonchè qualsiasi altra forma d'uso del Marchio (ad es. insegne pubblicitarie) per la quale si richiede l'autorizzazione. Pirelli valuterà a propria esclusiva discrezione tale richiesta di autorizzazione e sarà libera, direttamente e/o tramite la società titolare e/o avente licenza d'uso del Marchio, di acconsentirvi o meno. La mancata risposta alla richiesta di autorizzazione sarà intesa come negazione della stessa e non potrà essere intesa come consenso tacito all'uso richiesto. Ogni eventuale uso del Marchio sarà comunque ad esclusivo beneficio di Pirelli & C. S.p.A. L'Acquirente concede sin d'ora a Pirelli & C. S.p.A. la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni presso le proprie sedi in qualsiasi momento per accertare il rispetto da parte dell'Acquirente stesso di quanto previsto nel presente articolo.

5. Garanzia
Pirelli garantisce che i Prodotti (i) sono conformi a quanto indicato nelle informazioni tecniche eventualmente fornite da Pirelli, anche in via telematica sul Sito, (ii) sono esenti da difetti di fabbricazione e/o nei materiali che li rendano inidonei all'uso cui sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo, e che (iii) non sono privi delle qualità essenziali per detto uso.
L'esistenza di eventuali difetti dovrà essere sempre accertata da tecnici Pirelli.

L'Acquirente si impegna a consegnare a terzi unicamente Prodotti che siano esenti da vizi riconoscibili.

La garanzia sarà operante a condizione che:
a) i Prodotti siano stati stoccati e mantenuti in condizioni idonee ad assicurarne l'ottimale conservazione, e/o impiegati correttamente e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nelle sopramenzionate informazioni tecniche e
b) gli eventuali difetti vengano contestati a Pirelli nei termini di legge e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna all'Acquirente, oppure,
c) nel caso in cui l'Acquirente sia un rivenditore autorizzato Pirelli (il "Rivenditore") che abbia rivenduto i Prodotti a terzi nell'ambito dei contratti di cui all'art. 1519-bis del codice civile, gli eventuali difetti vengano contestati a Pirelli entro 24 mesi dalla consegna dei Prodotti al terzo e il Rivenditore abbia:
o ricevuto un reclamo dal terzo e sottoposto i Prodotti all'esame di tecnici Pirelli, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo reclami e
o dato evidenza a Pirelli della data di consegna dei Prodotti al terzo, nonché dell'intervento effettuato a favore del terzo (riparazione o sostituzione del Prodotto o riduzione del prezzo di acquisto).

In caso di difetti, Pirelli s'impegna, a proprio insindacabile giudizio, unicamente:
- a riparare o sostituire a proprie spese il Prodotto, oppure
- ad accordare all'Acquirente una riduzione di prezzo in misura corrispondente al minore utilizzo del Prodotto, fino al massimale dell'importo corrisposto dall'Acquirente a Pirelli per la Fornitura del Prodotto ovvero, laddove inferiore, dell'importo corrisposto dal Rivenditore al terzo.

La garanzia prestata nelle presenti Condizioni Generali non costituisce garanzia convenzionale ai sensi dell'Art. 1519-bis del codice civile ed è l'unica garanzia prestata da Pirelli.

Con riferimento all'art. 1519-quinquies del codice civile, l'Acquirente rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti di Pirelli o di altre società del Gruppo Pirelli, anche in relazione ad obbligazioni assunte dall'Acquirente nei confronti di terzi, e s'impegna a tenere Pirelli e le suddette società indenni da qualsiasi pretesa direttamente avanzata dai terzi nei loro confronti.

6. Obblighi dell'Acquirente in relazione alla sicurezza dei Prodotti
L'Acquirente si impegna a:
- custodire, per un periodo di 10 anni (ed esibire a Pirelli, se richiesto), ogni informazione relativa alla commercializzazione dei Prodotti, al fine di assicurare la pronta identificazione dei propri acquirenti,
- assicurarsi che quanto sopra venga posto in essere dai propri acquirenti se questi, a loro volta, effettuano attività di commercializzazione dei Prodotti,
- adottare ogni azione e misura (comprese quelle utili a favorire la rintracciabilità degli acquirenti nell'ambito di azioni di richiamo intraprese da Pirelli o richieste dalle autorità competenti) ragionevolmente richiesta da Pirelli per assicurare la tutela degli utilizzatori dei Prodotti ed in generale il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla normativa in tema di sicurezza dei prodotti.

7. Trasporto
Nel caso in cui il trasporto dei Prodotti sia a carico di Pirelli, il rischio di perimento dei Prodotti durante il trasporto è a carico di Pirelli, a condizione che l'Acquirente rispetti i seguenti obblighi:
l'Acquirente, o il destinatario da questi designato per il ritiro della merce, deve controllare i Prodotti sollevando, qualora necessario, tutte le opportune contestazioni nei confronti del vettore, essendo inteso che saranno ammissibili solo contestazioni precise e motivate, scritte sul documento di trasporto. Tali contestazioni dovranno essere confermate nei tre (3) giorni successivi la data di ricevimento dei Prodotti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al vettore dall'Acquirente o dal destinatario da questi designato per il ritiro della merce, che indichino di agire in nome proprio e per conto di Pirelli. Il rischio di perimento dei Prodotti sarà a carico dell'Acquirente dal momento della consegna.
In assenza del rispetto dei suddetti obblighi, l'Acquirente sopporterà qualsiasi pregiudizio legato alle anomalie o avarie constatate, senza azione contro Pirelli e/o il suo assicuratore; pertanto la consegna sarà considerata conforme all'ordine e pagabile secondo quanto indicato sulla fattura o altro documento contabile di Pirelli.
Nel caso in cui una domanda o azione di Pirelli contro il vettore sia inammissibile per colpa dell'Acquirente o del destinatario da questi designato per il ritiro dei Prodotti, Pirelli sarà sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o dell'Acquirente, che terrà inoltre Pirelli indenne da ogni conseguenza derivantele nei confronti del vettore.
In ogni caso, che vi sia o no contestazione a seguito del ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente si impegna a conservare il duplicato del documento di trasporto o della lettera di trasporto e a trasmetterne copia a Pirelli.
Ove la consegna dei Prodotti sia prevista presso i depositi di Pirelli, Pirelli non assume il rischio di perimento dei Prodotti dal momento della consegna dei Prodotti all'Acquirente o dal destinatario da questi designato per il ritiro della merce.

8. Proprietà dei Prodotti
La proprietà dei Prodotti verrà trasferita all'Acquirente al momento del pagamento; Pirelli sarà legittimata ad agire per ottenere il pagamento, dal momento in cui questo è dovuto. L'Acquirente adotterà ogni misura necessaria per proteggere i diritti di proprietà di Pirelli sui Prodotti e riconoscerà a Pirelli il diritto a registrare la riserva di proprietà nei documenti contabili presso la sede dell'Acquirente. La riserva di proprietà non pregiudica quanto previsto all'art. 7 circa il passaggio del rischio di perimento dei Prodotti.

9. Modifiche delle Condizioni Generali
Le presenti Condizioni Generali potranno essere liberamente modificate, in tutto o in parte, da Pirelli che ne darà comunicazione all'Acquirente anche in via telematica sul Sito. Le suddette modifiche avranno efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Sito oppure alla ricezione, da parte dell'Acquirente, della suddetta comunicazione. In detta evenienza l'Acquirente avrà facoltà di recedere da eventuali Ordini in corso di esecuzione con comunicazione che dovrà pervenire a Pirelli nei 15 giorni successivi alla pubblicazione o ricezione delle nuove Condizioni Generali.

10. Forza Maggiore
Pirelli non sarà responsabile del mancato adempimento delle proprie obbligazioni dovuto a circostanze di forza maggiore. Qualora Pirelli informi l'Acquirente della sussistenza di circostanze di forza maggiore, le sarà riconosciuto una ragionevole estensione dei tempi necessari per l'esecuzione delle prestazioni non ancora eseguite.

11. Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti Condizioni Generali, così come ogni Fornitura ed Ordine ad esse connessi sono disciplinate in ogni aspetto dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia comunque derivante od occasionata dalle presenti Condizioni Generali e/o che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza all'efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione delle Forniture e/o degli Ordini, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), e sue eventuali modifiche, Pirelli è titolare del trattamento dei dati personali dell'Acquirente, il cui conferimento ha natura facoltativa ma è necessario per la gestione degli Ordini e delle Forniture.
Ai fini della gestione delle Forniture e dei relativi Ordini, i dati personali dell'Acquirente saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei di Pirelli Sistemi Informativi s.r.l. (responsabile del trattamento dei dati personali), società affiliata di Pirelli, e Pirelli.
Gli incaricati del trattamento dei dati personali saranno per Pirelli gli addetti delle Direzioni "Supply Chain", "Marketing e Vendite" e "Gestione Crediti" e per Pirelli Sistemi Informativi s.r.l. gli addetti alla gestione dei sistemi informativi.
Responsabile per l'esercizio dei diritti previsti dall'Art. 7 del Codice della Privacy (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare o rettificare) è per i pneumatici moto: Contact Center Moto, Viale Sarca 222, 20126 Milano (MI) - e-mail: sala.operativa.moto@pirelli.com; per i pneumatici vettura e truck: Contact Center Tyres, Viale Sarca 222, 20126 Milano (MI) - e-mail: contactcentertyres.it@pirelli.com.
L'Acquirente potrà rivolgersi a detti uffici, presso i quali sono altresì depositati gli elenchi aggiornati di tutti i responsabili del trattamento dei dati personali, per esercitare i diritti previsti dal sopra indicato articolo.

13. Varie
13.1_Pirelli può cedere, in tutto od in parte, gli Ordini ad altre Società del Gruppo Pirelli ovvero trasferire gli stessi a terzi, in tutto od in parte, nell'ambito di una cessione o diversa organizzazione del ramo d'attività al quale detti Ordini si riferiscono.
La personalità, la competenza e la reputazione dell'Acquirente sono stati elementi essenziali per indurre Pirelli a dare esecuzione agli Ordini. Pertanto, salvo nei casi di cui all'art. 13.2, è fatto divieto all'Acquirente di cedere gli Ordini a terzi; l'Acquirente non potrà neppure procedere a una sublocazione dell'esercizio nel quale effettua attività di rivendita di pneumatici.
13.2_Qualora l'Acquirente decida di cedere a terzi la propria azienda, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Pirelli, la quale si riserva la facoltà di cancellare ogni Ordine eventualmente in corso, senza che l'Acquirente possa nulla pretendere in conseguenza o a causa, ragione o titolo, di detto recesso.
13.3_Qualsiasi mutamento della compagine sociale dell'Acquirente dovrà essere comunicato a Pirelli, la quale si riserva la facoltà di cancellare ogni Ordine eventualmente in corso, senza che l'Acquirente possa nulla pretendere in conseguenza o a causa, ragione o titolo, di detta risoluzione.
13.4_La nullità parziale di una o più delle clausole di cui alle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle intere Condizioni Generali. Le clausole nulle saranno sostituite da clasuole aventi un significato il più possibile simile a quello della clasusola dichiarata nulla.

14. Disposizioni Speciali in applicazione del Regolamento CE 1400/2002
Le seguenti disposizioni si applicano solo laddove l'Acquirente sia un rivenditore od un distributore di pneumatici per autoveicoli (il "Distributore"):
14.1_Cessione
Il Distributore avrà facoltà di trasferire i diritti e le obbligazioni derivantigli da eventuali accordi di fornitura in essere con Pirelli od Ordini ad altri distributori con i quali Pirelli abbia in essere accordi di fornitura relativi ai Prodotti, dandone preavviso scritto a Pirelli di almeno 60 giorni.
14.2_Recesso
Pirelli si riserva la facoltà di recedere da accordi di fornitura in essere con il Distributore. Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione motivata in modo particolareggiato, obiettivo e trasparente. Il recesso avrà efficacia al 60° giorno dalla ricezione, da parte del Distributore, della suddetta comunicazione.
14.3_Risoluzione delle controversie
Il Distributore o Pirelli avranno la possibilità, ove lo ritengano preferibile e restando impregiudicati i diritti di cui all'art. 8, di deferire eventuali controversie ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

15. Esame dei Prodotti su richiesta dell'Acquirente
Senza pregiudizio ai diritti riconosciuti agli utilizzatori dei Prodotti dalle vigenti normative, Pirelli s'impegna ad effettuare – tramite tecnici da essa incaricati - un esame dei Prodotti presentati a reclamo da un cliente dell'Acquirente (di seguito il "Reclamante"), previa accettazione da parte del Reclamante delle condizioni di cui all'apposito modulo predisposto da Pirelli (di seguito il "Modulo Reclami"), che prevedono, fra l'altro, che:
1. Le valutazioni e proposte di Pirelli non saranno motivate né potranno in alcun modo essere interpretate quale riconoscimento di eventuali responsabilità di Pirelli, ad alcun titolo, in relazione alla qualità dei Prodotti.
2. Pirelli non intende sostituirsi al proprio Acquirente nella prestazione delle garanzie cui lo stesso è tenuto in base alla vigente normativa, né ampliare le stesse.
3. L'eventuale accettazione della proposta comporta dichiarazione da parte del Reclamante, anche per conto di ogni proprio avente o dante causa:
o di non avere null'altro a pretendere, anche in relazione agli eventi od incidenti che abbiano coinvolto la/e copertura/e,
o di essere pienamente soddisfatto delle modalità di definizione del reclamo proposte,
o di voler comunque rinunciare, come rinuncia, ad ogni eventuale ulteriore pretesa e
o di manlevare l'Acquirente ed ogni società del Gruppo Pirelli nel modo più ampio, in relazione ad eventuali pretese di terzi.
4. Nell'ipotesi in cui Pirelli ritenga che il reclamo non possa essere accettato, la mancata richiesta di restituzione della copertura da parte del Reclamante, decorsi 30 giorni dalla data della nostra comunicazione, varrà quale autorizzazione a procedere allo smaltimento della Copertura, di cui l'Acquirente si farà carico. Viceversa, nei casi in cui si ritiene che il reclamo possa essere accettato, in caso di mancata richiesta di restituzione, sarà Pirelli a procedere allo smaltimento.
Sarà cura dell'Acquirente verificare l'identità del Reclamante e la corretta compilazione del Modulo Reclami, nonché la piena accettazione di ogni relativa condizione e modalità per l'effettuazione dell'esame da parte del Reclamante, mediante apposizione di firma in calce al Modulo Reclami.
Successivamente all'esame Pirelli comunicherà per iscritto (con comunicazione indirizzata in copia anche al Reclamante) se ritiene che il reclamo sia da respingere o possa essere accettato.
Qualora Pirelli ritenga che il reclamo possa essere accettato e che sia opportuno il riconoscimento da parte dell'Acquirente al Reclamante della fornitura di nuovi Prodotti in sostituzione ovvero di un rimborso commisurato alla ridotta utilizzazione dei Prodotti, Pirelli darà apposita indicazione e nel caso di rimborso comunicherà l'entità dell'importo da essa ritenuto congruo.
L'Acquirente darà conferma a Pirelli dell'accettazione da parte del Reclamante della proposta, nel termine più breve possibile, per favorire la tempestiva definizione del reclamo con piena soddisfazione del Reclamante. Successivamente a detta conferma Pirelli provvederà a mettere a disposizione dell'Acquirente un Prodotto nuovo a titolo gratuito o un importo pari a una determinata percentuale del suo prezzo di acquisto del Prodotto.
L'Acquirente s'impegna a consegnare detto Prodotto o ad utilizzare interamente detto importo per il rimborso al Reclamante.
La materiale consegna del Prodotto o l'erogazione dell'importo di cui sopra comporterà l'integrale e definitiva estinzione di ogni diritto dell'Acquirente e la sua definitiva rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in relazione alla vendita al Reclamante del Prodotto di cui trattasi e l'Acquirente s'impegna a tenere Pirelli indenne da eventuali ulteriori pretese del Reclamante e a rimborsare ogni eventuale ulteriore somma o costo sostenuto da Pirelli a seguito di azioni del Reclamante in conseguenza di inadempimenti dell'Acquirente a quanto infra previsto.

Contact Center

IL SERVIZIO NUMERO VERDE TELEFONO E FAX PIRELLI
CONSENTE DI CHIAMARE GRATUITAMENTE IL CONTACT CENTER
PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE.

Telefono Numero Verde 800-010290

Fax Numero Verde 800-016614

PER COMUNICARE
CON L'ASSISTENZA TECNICA

Telefono Numero Verde 800-802130

FAX 02-64429294

CONTACT CENTER
Viale Sarca 222 - 20126 Milano
e-mail: contactcentertyres.it@pirelli.com
www.pirelli.it

Pirelli Tyre SpA
Sede legale: Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
Uffici commerciali e amministrativi: Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
Tel. 02.6442.1 - Fax 02.6442.3300
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 07211330159
R.E.A. di Milano 1147607

SOCIO
ECO.PNE.US.
CONSORZIO PER IL RIUTILIZZO E LO SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI USATI